

➤ 200Mpa超高压超薄型液压油缸TRUI/200系列

200Mpa系列油缸有弹簧、重力和油压复位三种。广泛用于精密磨具雅集、核工业、造船厂主机安装、螺旋桨拆卸以及工业钻石加工。

配套使用的手动泵装有安全阀，从设计上根本消除安全隐患，尽可放心使用。

应用领域：建筑桥梁、重型机械等工作环境要求非常高的领域。



型号	承载能力 T	行程mm	本体高度mm	外径mm	重量Kg
TRUI7510	75	10	50	112	4
TRUI10010	100	10	50	127	5
TRUI15010	150	10	55	160	8
TRUI20010	200	10	60	185	12

➤ 200Mpa超高压单作用液压油缸TSA系列



型号	承载能力 T	行程mm	最小高度mm	外径mm	重量Kg
TSA2550	250	50	170	72	5
TSA25100	250	100	230	72	7
TSA3050	300	50	170	85	8
TSA5050	500	50	190	100	11
TSA50100	500	100	260	100	15
TSA50200	500	200	380	100	22
TSA7550	750	50	200	112	15
TSA100100	1000	100	280	130	26
TSA100200	1000	200	420	130	40
TSA15050	1500	50	230	160	32

➤ 200Mpa超高压双作用油缸TAC系列

型号	承载能力 T	行程mm	最小高度mm	外径mm	重量Kg
TAC30100	30	100	240	85	9
TAC50150	50	150	310	100	17
TAC75150	75	150	330	112	24
TAC100100	100	100	290	127	25
TAC100150	100	150	340	127	28
TAC150100	150	100	320	160	44
TAC150150	150	150	370	160	52
TACS20050	200	50	290	185	56
TAC200100	200	100	340	185	66
TAC200150	200	150	390	185	75
TAC200200	200	200	440	185	85
TAC250200	250	200	445	210	105
TAC300200	300	200	460	225	125
TAC500200	300	200	540	290	240




▶ 大吨位单作用液压油缸LTOC系列

- 一体式档圈防止柱塞过度伸出
- 烤漆表面提供 stronger 的耐腐蚀能力
- 可互换, 硬质沟槽鞍座为标准件
- 所有型号都有标准的底部安装孔
- 防尘圈减少污染, 延长液压缸使用寿命
- 单作用, 负载回程
- 独特的承载设计, 可承受油缸承载能力10%的侧向载荷而不会损坏油缸
- 应用领域: 建筑桥梁、重型机械等领域的顶升作业



▶ 大吨位双作用液压油缸BEOC系列

- 双作用, 可推拉应用
- 上腔安全阀可防止意外超压的危险
- 特殊承载设计, 可承受油缸承载能力10%的侧向载荷, 而不受损坏
- 防尘圈减少污染, 延长液压油缸使用寿命
- 烤漆表面提供 stronger 的抗腐蚀能力
- 所有型号都有标准的底部安装孔

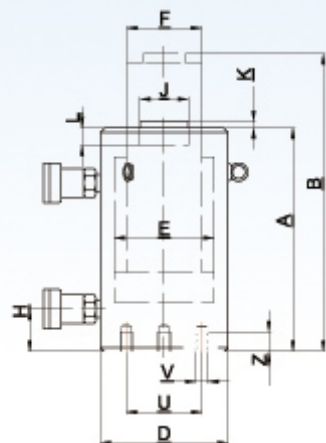

型号	承载能力 T	行程mm	本体高度mm	伸展高度mm	外径mm	液压油容量cm ³	重量Kg
LTOC5050	50	50	162	212	130	385	17
LTOC50100	50	100	212	312	130	770	20
LTOC50150	50	150	262	412	130	1155	23
LTOC50200	50	200	312	512	130	1540	27
LTOC50250	50	250	362	612	130	1924	31
LTOC50300	50	300	412	712	130	2309	34
LTOC10050	100	50	182	229	165	664	19
LTOC100100	100	100	232	329	165	1327	29
LTOC100150	100	150	282	429	165	1991	40
LTOC100200	100	200	332	529	165	2655	50
LTOC100250	100	250	382	629	165	3318	61
LTOC100300	100	300	432	729	165	3982	71
LTOC15050	150	50	196	246	205	993	39
LTOC150100	150	100	246	346	205	1986	52
LTOC150150	150	150	296	446	205	2978	65
LTOC150200	150	200	346	546	205	3971	78
LTOC150250	150	250	396	646	205	4964	92
LTOC150300	150	300	446	746	205	5957	105
LTOC20050	200	50	216	262	235	1330	55
LTOC200150	200	150	316	462	235	3989	91
LTOC200300	200	300	466	762	235	7977	146
LTOC25050	250	50	235	285	275	1832	89
LTOC250150	250	150	335	485	275	5497	136
LTOC250300	250	300	485	785	275	10993	207
LTOC30050	300	50	312	372	310	2281	184
LTOC300150	300	150	412	572	310	6843	232
LTOC300300	300	300	562	872	310	13685	303
LTOC40050	400	50	375	424	350	2800	270
LTOC400150	400	150	475	624	350	8399	330
LTOC400300	400	300	625	924	350	16797	421
LTOC50050	500	50	419	469	400	3653	401
LTOC500150	500	150	519	669	400	10959	480
LTOC500300	500	300	669	969	400	21918	599
LTOC60050	600	50	429	479	430	4276	474
LTOC600150	600	150	529	679	430	12829	565
LTOC600300	600	300	679	979	430	25659	701
LTOC80050	800	50	474	534	505	5881	741
LTOC800150	800	150	574	734	505	17644	868
LTOC800300	800	300	724	1034	505	35288	1058
LTOC100050	1000	50	564	614	560	7329	1062
LTOC1000150	1000	150	664	814	560	21986	1213
LTOC1000300	1000	300	814	1114	560	43972	1439

70Mpa超薄型液压油缸RUI/70系列

- 轻巧紧凑式设计用于狭小工作空间
- 安装孔设计使固定更加便易
- 沟槽柱塞末端无需鞍座
- 烤漆表面使耐腐蚀能力更强
- 单作用设计、弹簧复位、使用方便
- 部分型号带有手柄，方便移动
- 所有型号 均含快速接头与防尘帽
- 装有防尘圈减少污染，延长使用寿命



型号	承载能力T	行程mm	本体高度mm	伸展高度mm	外径mm	液压油容量cm ³	重量Kg
RUI56	5	6	32	38	58 × 41	4	1.0
RUI1012	10	12	42	54	82 × 55	18	1.4
RUI2011	20	11	51	62	101 × 76	32	3.1
RUI3013	30	13	58	71	117 × 95	55	4.5
RUI4516	45	16	66	82	140 × 114	99	6.8
RUI7516	75	16	79	95	165 × 139	164	11.3
RUI9016	90	16	85	101	178 × 153	203	14.5
RUI15016	150	16	100	116	215 × 190	317	26.3
BRUI1038	10	38	88	126	69	55	4.1
BRUI2045	20	45	98	143	92	129	5.0
BRUI3062	45	62	117	179	101	261	6.8
BRUI4560	45	60	122	182	124	373	10.9
BRUI9057	90	57	141	198	165	722	22.7

70Mpa超薄型自锁式油缸RUIS/70系列

- 适合在狭小工作空间应用
- 安全的螺母锁定设计适合机械负载支撑
- 单作用、负载回程
- 溢流孔兼有限制行程的功能
- 特殊复合材料镀锌层，用以增加抗腐蚀及减少摩擦，运动灵活，可承受额定载荷3%的偏载而不会产生挤压损伤
- 所有型号均配有快速接头和防尘帽



型号	承载能力 T	行程mm	本体高度mm	伸展高度mm	外径mm	液压油容量cm ³	重量Kg
RUIS6050	60	50	125	175	140	432	15
RUIS10050	100	50	137	187	175	734	26
RUIS16045	160	45	148	193	220	1040	44
RUIS20045	200	45	155	200	245	1285	57
RUIS26045	260	45	159	204	275	1650	74
RUIS40045	400	45	178	223	350	2517	134
RUIS52045	520	45	192	237	400	3287	189

自锁式液压油缸SLOC系列

- 单作用，负载回缩
- 螺母锁定使负载更安全
- 特殊复合材料涂层使耐腐蚀能力更强，使操作摩擦力更小
可承受的偏载达液压油缸额定承载能力的5%
- 溢流孔兼有限制行程的功能
- 可互换的硬质沟槽鞍座为标准配置
- 所有型号均包含快速接头与防尘帽



型号	承载能力T	行程mm	本体高度mm	伸展高度mm	外径mm	液压油容量cm ³	重量Kg
SLOC5050	50	50	164	214	125	355	15
SLOC50100	50	100	214	314	125	709	20
SLOC50150	50	150	264	414	125	1064	25
SLOC50200	50	200	314	514	125	1418	30
SLOC50250	50	250	364	614	125	1773	35
SLOC50300	50	300	414	714	125	2127	40
SLOC10050	100	50	187	237	165	664	30
SLOC100100	100	100	237	337	165	1327	39
SLOC100150	100	150	287	437	165	1991	48
SLOC100200	100	200	337	537	165	2654	56
SLOC100250	100	250	387	637	165	3318	64
SLOC100300	100	300	437	737	165	3981	73
SLOC15050	150	50	209	259	205	993	53
SLOC150100	150	100	259	359	205	1986	66
SLOC150150	150	150	309	459	205	2979	78
SLOC150200	150	200	359	559	205	3972	92
SLOC150250	150	250	409	659	205	4965	104
SLOC150300	150	300	459	759	205	5958	117
SLOC20050	200	50	243	293	235	1330	83
SLOC200150	200	150	343	493	235	3989	117
SLOC200300	200	300	493	793	235	7995	170
SLOC25050	250	50	249	299	275	1832	116
SLOC250150	250	150	349	499	275	5496	162
SLOC250300	250	300	499	799	275	10995	234
SLOC30050	300	50	295	345	310	2281	173
SLOC300150	300	150	395	545	310	6843	233
SLOC300300	300	300	545	845	310	13740	323
SLOC40050	400	50	335	385	350	2800	250
SLOC400150	400	150	435	585	350	8399	327
SLOC400300	400	300	585	885	350	16800	441
SLOC50050	500	50	375	425	400	3653	367
SLOC500150	500	150	475	625	400	10959	466
SLOC500300	500	300	625	925	400	21930	617
SLOC60050	600	50	395	445	430	4277	446
SLOC600150	600	150	495	645	430	12830	562
SLOC600300	600	300	645	945	430	25650	737
SLOC80050	800	50	455	505	505	5882	709
SLOC800150	800	150	555	705	505	17645	870
SLOC800300	800	300	705	1005	505	35370	1110
SLOC100050	1000	50	495	545	560	7329	949
SLOC1000150	1000	150	595	745	560	21986	1141
SLOC1000300	1000	300	745	1045	560	43980	1430